

KOSZTORYS OFERTOWY


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Docieplenie ściany szczytowej i ściany frontowej klatka 10 i 12 do narożnika za dylatacją ul Andersa 10-20						
1						
1.1						
1	KNR2-02 d.1. 1610-3 1	Rusztowania ramowe przyścienn wys. do 20 m	m ²	1 014		
2	KNR 0-17 d.1. 2608-1 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	879,50		
3	KNR 2-02 925- d.1. 01 1	Zabezpieczenie okien folią okien i drzwi wejściowych do budynku	m ²	125,20		
4	KNR 4-01 d.1. 0535-07 1	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25,80		
8	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Analogia: Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku komórki i ściany	m	107,00		
26	KNR-W 4-01 d.1. 0545-03 1	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	23,50		
5	KNR 0-23 d.1. 2612-01 1	Przyklejenie płyt styropianowych gr 6cm do ściany EPS70- (lambda= 0,031)	m ²	642,70		
6	KNR 0-23 d.1. 2612-02 1	Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm do ościeży EPS 70 (lambda =0,031)	m ²	106,60		
7	KNR 0-23 d.1. 2612-05 1	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	szt	3 856		
9	KNR 0-23 d.1. 2612-08 1	Montaż katowników w oknach i krawędzi budynku	m	508,30		
10	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1	Przyklejenie warstwy siatki o gramaturze min. 145g/m ² na ścianach bud., w ościeżach okiennych, na słupie ścianach komórek i spód komórek	m ²	1 055,70		
11	KNR 0-23- d.1. 2612-06 1	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wys. 1,0m	m ²	51,20		
12	KNR 0-23 d.1. 2612-09 1	Zamocowanie listwy okapowej ściana budynku i krawęż dolna komórek	m	76,80		
13	KNR 0-21 d.1. 4007--03 1	Analogia Przymocowanie płyty OSB na ogniomurkach pod opierzenie nad komórkami	m ²	13,90		
14	KNR -W 2-02 d.1. 0514-02 1	Obróbki z blachy ocynkowanej na ogniomurkach gr 0,06mm	m ²	14,90		
15	KNR-W 2-02 d.1. 0514-02 1	Montaż parapetów malowanych proszkowo w kolorze białym gr 0,06 mm	m ²	34,50		
16	KNR 0-23 d.1. 0931-01 1	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ściana bud, ościeża , słup, ściana komórek (kwarcowanie)	m ²	1 055,80		
19	KNR 0-23 d.1. 0931-01 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm plus element dekoracyjny na elewacji	m ²	106,60		
17	KNR 0-23 d.1. 0931-04 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie , słupy, ściany komórek	m ²	949,20		
25	KNR -W 4-01 d.1. 0912-08 1	Analogia Wstawienie listew prostych w miejsce zmurszałych o długości do 0.5 m w elementach podsufitki	szt.	20		
18	KNR -W 4-01 d.1. 1209-03 1	Lakierowanie powierzchni drewnianych - podbitka	m ²	51,40		
20	KNR -W 2- d.1. 021519-02 1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową ścian bud , ościeży ,słupów	m ²	1 055,80		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	21,30		
27 d.1. 1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	23,50		
23 d.1. 1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - budynek plus komórki	m	107,00		
22 d.1. 1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych nowych	szt.	14		
23 d.1. 1	KNR-W 4-03 0402-02	Zamontowanie skrzynek do złącza odgromowego	szt.	4		
24 d.1. 1	KNR-W 4-03 0101-01	Wymiana osłon przewodów uziemiających	m	4*16 = 64,00		
25 d.1. 1	KNR-W 4-03 1205-04	Badanie i pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4		
2	Remont balkonów ściana szczytowa budynku					
26 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	8,80		
27 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	8,80		
28 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	8,80		
29 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	8,80		
30 d.2	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	8,80		
31 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	5,30		
32 d.2	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa	m ²	10,0		
33 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	0,8		
34 d.2	KNR AT-33 0102-03	Izolacja przeciw wilgociom gruntująca - warstwa o grubości 1 mm Webera	m ²	8,80		
35 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	8,80		
36 d.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	9,10		
37 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,0		
38 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ANDERSA 10-20

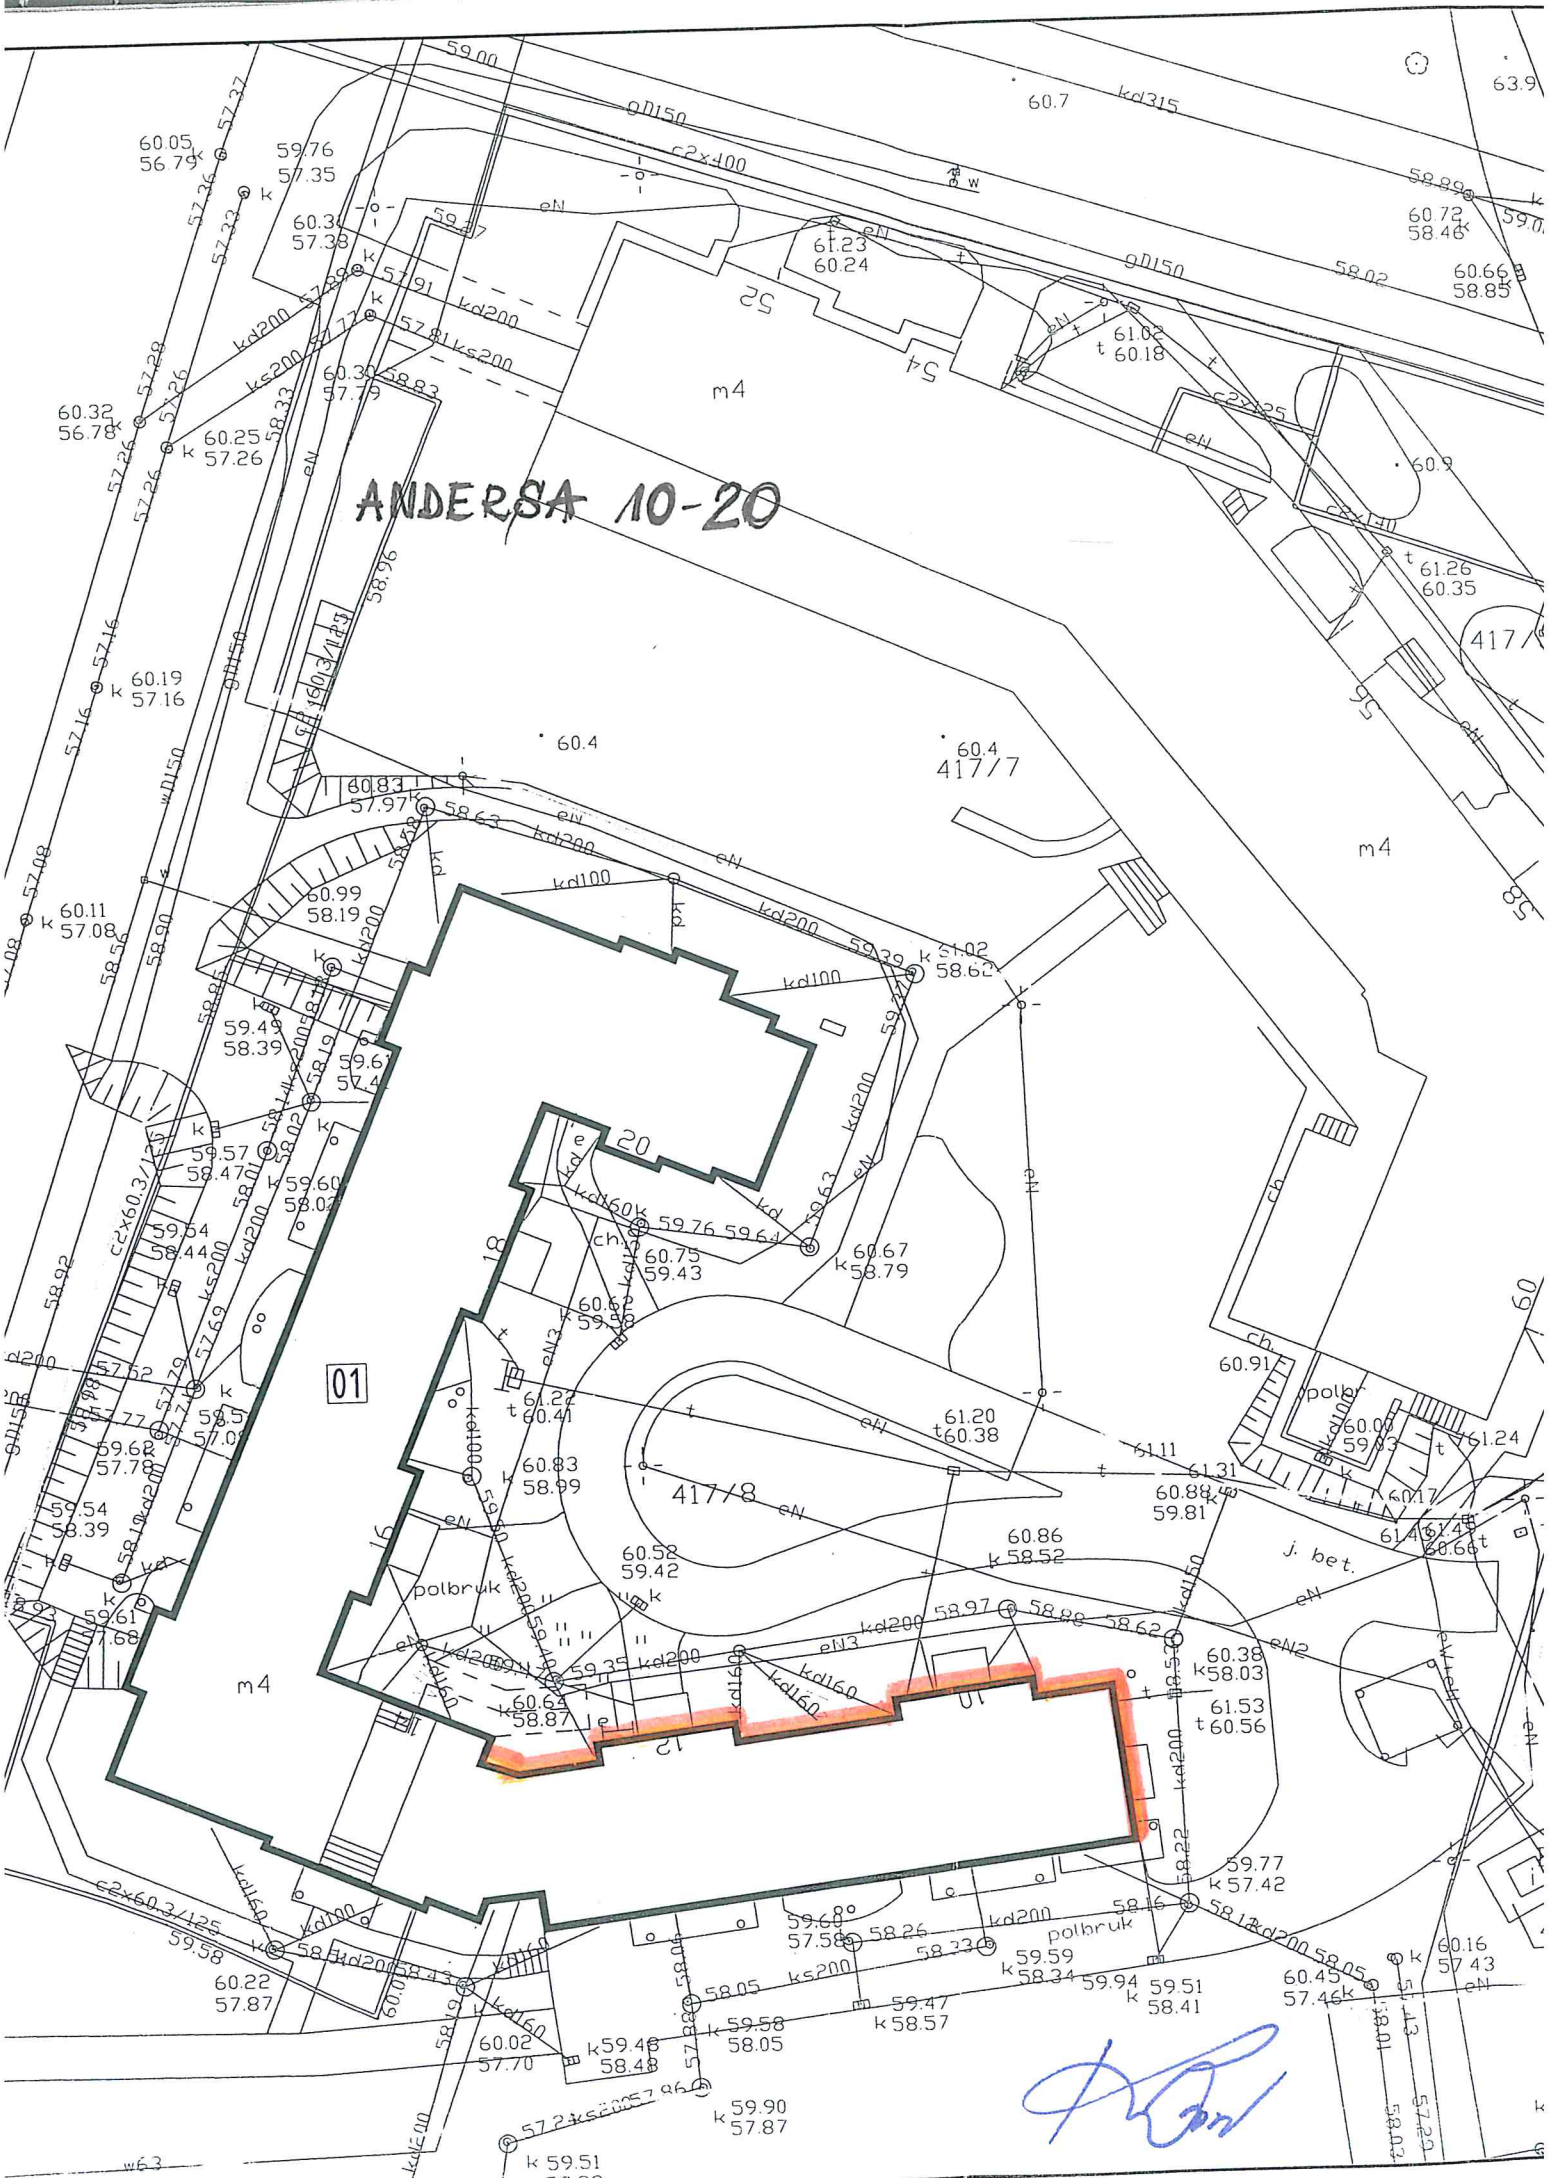

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the drawing. The signature is stylized and appears to consist of several letters, possibly initials or a full name, written in a cursive or semi-cursive script.