

## KOSZTORYS OFERTOWY


Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Docieplenie ściany od strony zachodniej, ścian szczytowych przy ul Mieszka I 45</b>						
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m ściana, przejazd, szczyty	m <sup>2</sup>	381,60		
2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1		
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	33,00		
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,70		
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	15,80		
6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	478,40		
7	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	56,90		
8	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12cm EPS-70	m <sup>2</sup>	197,90		
9	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 14cm EPS-70	m <sup>2</sup>	56,75		
10	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10cm EPS-70	m <sup>2</sup>	19,00		
11	KNR 0-17 2609 -01	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr do 2 cm EPS-70 -okna i drzwi	m <sup>2</sup>	42,00		
11'	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych opaska wokół okien gr do 2cm EPS-100 okien	m <sup>2</sup>	8,60		
12	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych ( gzyms) EPS 100 lub styrodurem o gr 4cm	m <sup>2</sup>	2,10		
13	KNR 0-17 2609-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych - ściany plus gzyms	szt	1 642,00		
14	KNR 0-23 2612-03	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym gzyms, opaska wokół okien , okna, krawędzie bud.	m	413,70		
15	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy okapowej cokół, loggie	m	44,60		
16	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki - ściany,ściany szczytów, przejazd, gzyms	m <sup>2</sup>	371,10		
17	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	42,00		
18	KNR 4-01- 0535-08	Montaż parapetów z blachy stalowej powlekanej kolor biały przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m <sup>2</sup>	14,80		
18'	KNR 2-02 0506-02	Obróbka gzymsu o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	3,90		
19	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej kwarcowanie ściany , ościeża	m <sup>2</sup>	404,40		
20	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	33,25		
21	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m <sup>2</sup>	371,10		
22	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ściany i ościeża	m <sup>2</sup>	80,30		
23	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	8,80		
24	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m <sup>2</sup>	72,50		
25		Gruntowanie sufitu przejazdu i sufitów loggi	m <sup>2</sup>	102,75		
26		Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji	m <sup>2</sup>	450,10		
27	KNR 2-02 0506-02	Pas nadrynnowy o szer. ponad 25 cm z blachy ocynkowanej + obróbki loggi + wiatrownica dachu	m <sup>2</sup>	16,20		
28		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	24,70		



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej oraz kolanka szt 4	m	34,80		
30	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach szt 4	szt.	4		
31	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad ,szfek itp	m <sup>2</sup>	38,60		
32	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	1,90		
33	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	1,90		
34	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	28,60		
35	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy zgrzewalna- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	28,60		
36	KNR-W 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa	m <sup>2</sup>	28,60		
37	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>	2,0		
38	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	9,30		
39	KNR 0-29 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D1	m <sup>2</sup>	28,60		
40	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>	28,60		
41	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	28,85		
42	kalkulacja własna	Naprawa i pomalowanie podbitki drewnochronem dwukrotnie	m <sup>2</sup>	11,00		
43	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,0		
44	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	2,0		
45	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

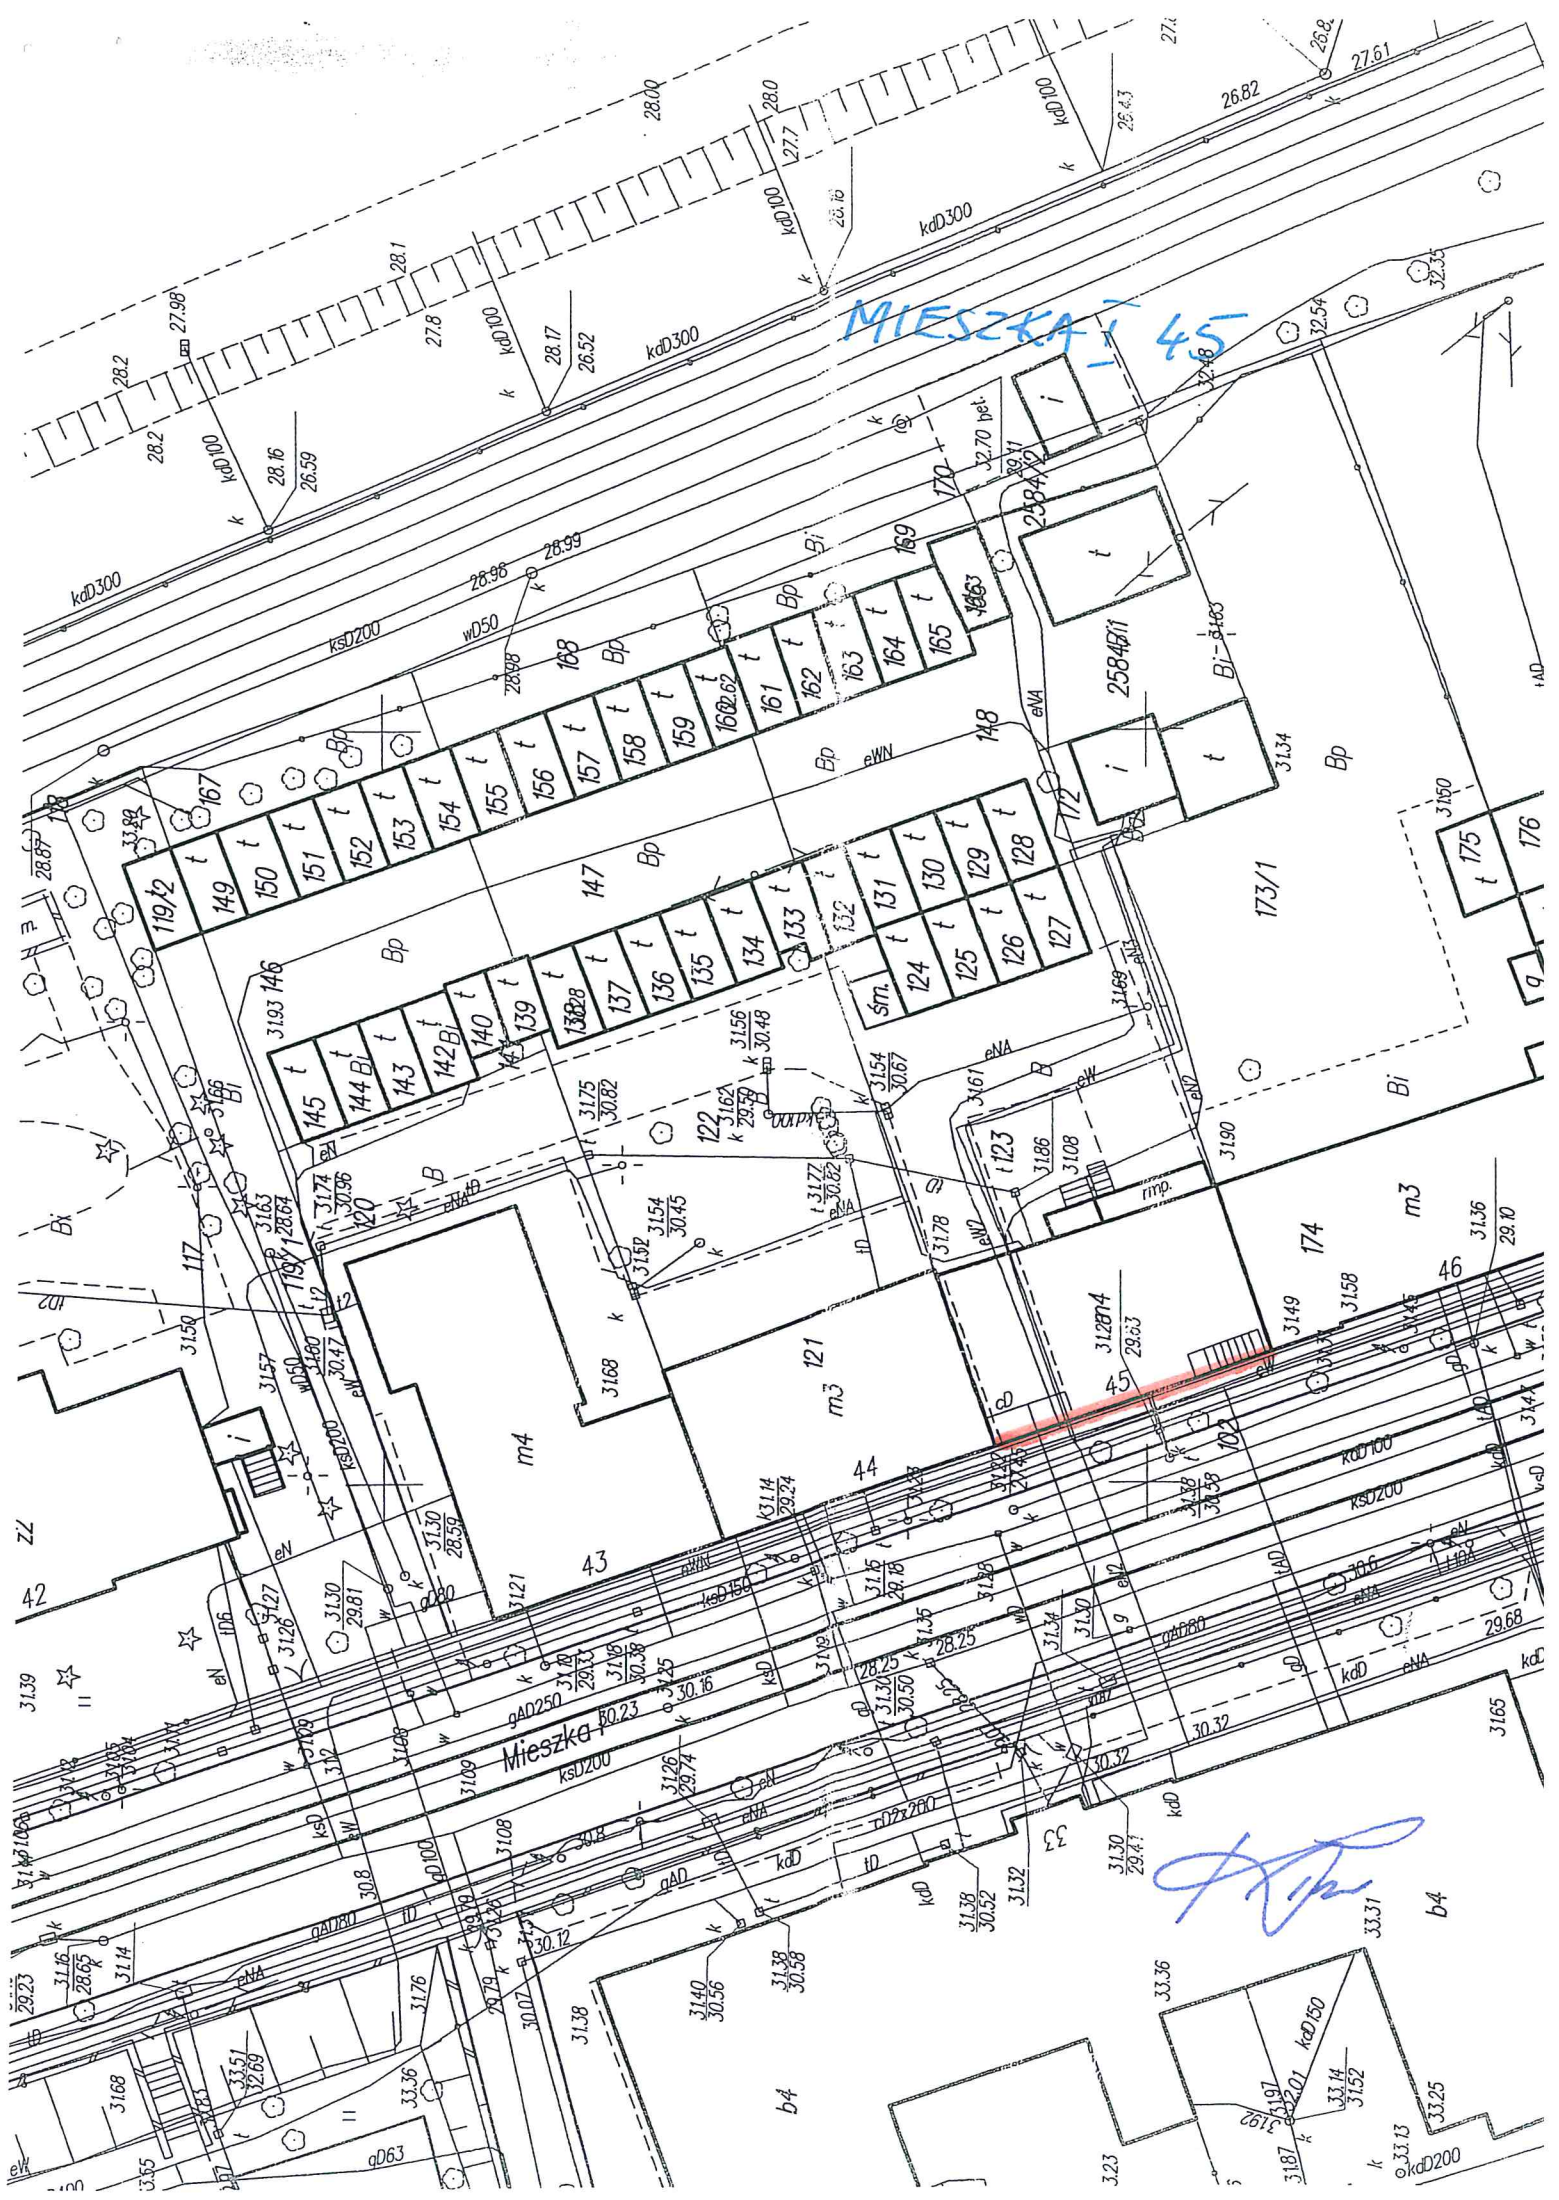

Mieszka 45

b4